

PI CFF ROCHES BRUNES – PASSAGE SOUS LES VOIES CFF


Municipalité de Sion

Caractéristiques

- Coût des travaux Installations : Fr. 20'000.-
- Passage inférieur : Fr. 320'000.-
- Rampes et escaliers : Fr. 1'460'000.-
- Date de réalisation : 2000

Particularités

- Exécution en taupe, en présence de la nappe phréatique, sous des ponts provisoires CFF disposés sur micropieux.

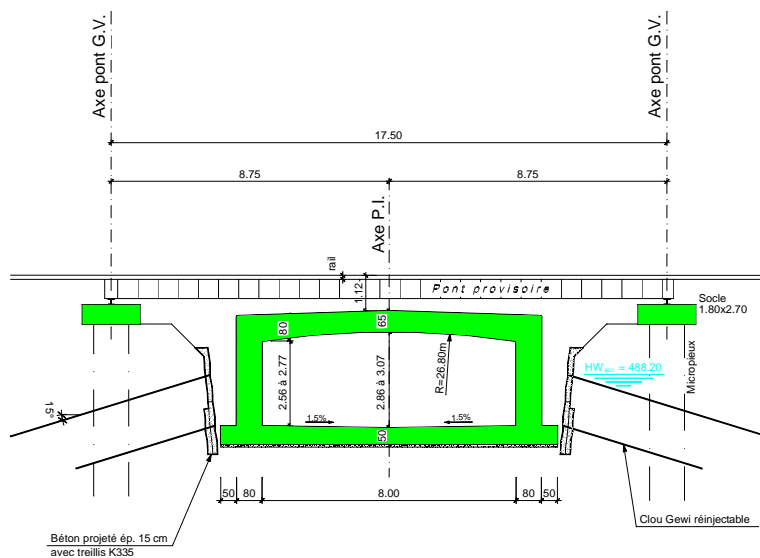

PROBLÉMATIQUE

PI CFF ROCHES BRUNES		Forage et injections											
		Micropieux	nuit 24-25 janvier	nuit 25-26 janvier	nuit 26-27 janvier	nuit 27/28 janvier	nuit 28-29 janvier	samedi 29 janvier	dimanche 30 janvier	08h00-12h00 31 janvier	nuit 31 - 01 février	08h00-12h00 01 février	nuit 01 - 02 février
Voie Gauche Sion - St-Léonard	15 13 7 5 16 14 8 6		1 nuit	2 nuit	3 nuit	2 nuit	3 nuit						
Voie Droite St-Léonard - Sion	9 11 2 4 10 12 + 3			1 nuit	2 nuit	1 nuit	2 nuit			3 jour	2 jour	3 jour	
										Reserve		Reserve	

■ Forage ■ Première injection
■ Deuxième injection ■ Troisième injection
■ Travail de nuit

Projet

La municipalité de Sion aménage une nouvelle liaison piétonne vers ses nouveaux quartiers de Vissigen. Cette liaison comprend une passerelle sur le Rhône et un passage inférieur sous les voies CFF.

Prestations

- Dimensionnement et projet de détail du passage inférieur
- Elaboration de la géométrie particulière du PI
- Coordination avec les CFF
- Direction des travaux

06.06.2008