

## PONTS PROVISOIRES


RC 54 Sion - Les Haudères - Arolla

### Particularités

- Mise en place de deux ponts provisoires pour le trafic libre 32 tonnes au droit du torrent de la Corniolla après Vex.
- Ces ponts permettent la réalisation de la correction du torrent dont le lit a été fortement endommagé durant les crues centennales d'août 2018.

### Montant des Travaux

- 176'000 CHF pour les deux ponts de 18.0 et 8.5 m, soit 1'700 CHF/m<sup>2</sup>.

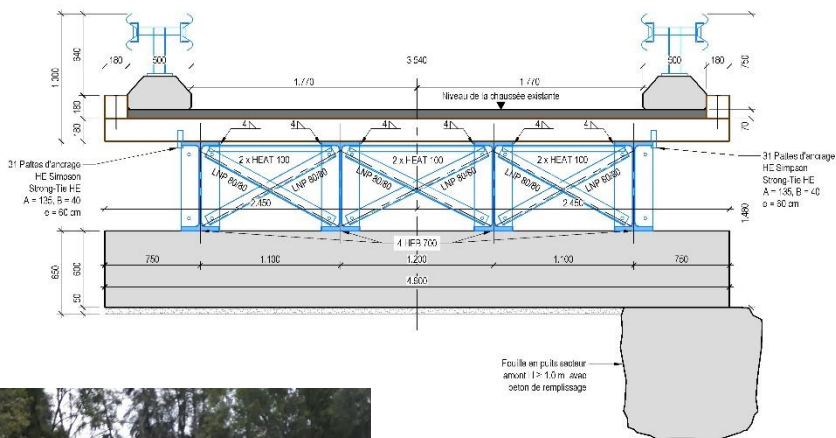

## PROBLÉMATIQUE



### Projet

Conception et réalisation de deux ponts provisoires (18.0 m et 8.50 m) avec poutrelles métalliques et platelage bois pour le trafic libre 32 tonnes

### Prestations

- Conception, dimensionnement et plans de d'exécution
- Suivi des travaux

Date : 2019