
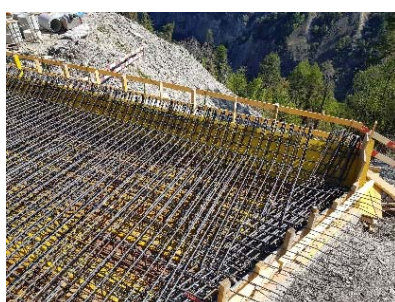


PONT SUR LE TORRENT DE CORNIOLLA APRES VEX

Service de la Mobilité – arrondissement 2

Caractéristiques principales du projet

- Ouvrage biais, dans une transition de dévers consistant en une dalle ballastée appuyée sur deux rangées de pieux, diamètre 406.
- Durée des travaux 5 mois avec les ouvrages d'accès
- Portée 11.0 m
- Coût des travaux du nouveau pont 300'000.00

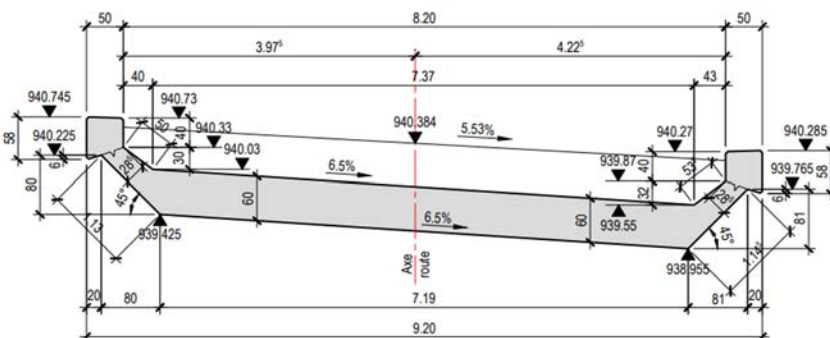

PROBLÉMATIQUE



Projet

Le torrent de la Corniolla a débordé deux fois en août 2018 suite à des précipitations plus que centennales dans la région de Thyon. La RC 54 Sion-les Haudères-Arolla a été coupée pendant plusieurs jours.

Le projet a consisté à déplacer à l'aval l'assiette de la route cantonale et de surélever son profil en long pour garantir un gabarit supérieur à 3,50 m pour le passage des laves torrentielles

Prestations

Réalisation de l'avant projet routier, dimensionnement et réalisation de ponts provisoires pour les véhicules et pour la ligne 65 kV d'Oiken, dimensionnement et réalisation du nouveau pont sur le torrent de la Corniolla.

24.09.2020