


Viaduc de Sierre-Est TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 310 t


Service de la Mobilité - VS

Objet du mandat

- Calcul de la capacité effective de l'ouvrage récemment transformé, pour le transports exceptionnels. En particulier pour les 4 transports de 310 tonnes (convoi et transformateur) pour l'usine FMV de Chippis
- Coordination avec l'entreprise Felbermayr pour le positionnement en quinconce du convoi sur l'ouvrage bidirectionnel

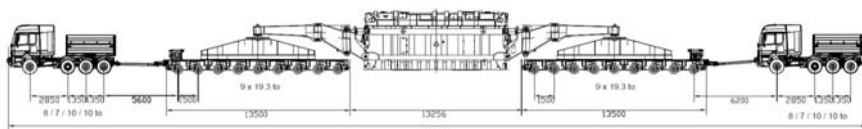

Convoi de 310 t par l'entreprise Felbermayr

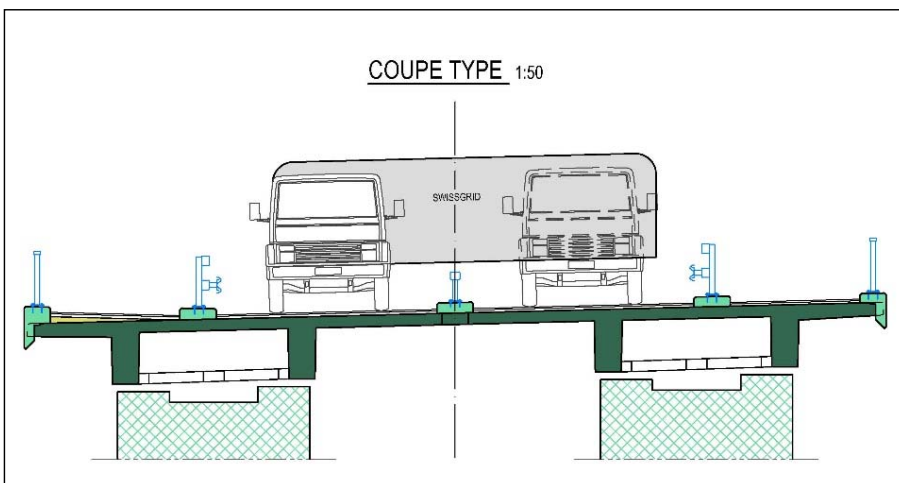

PROBLÉMATIQUE



Contexte

Les Forces Motrices Valaisannes ont planifié le remplacement de leurs transformateurs de l'usine de Chippis.

Ces pièces spéciales de 240 t tonnes ont voyagé par train jusqu'à l'usine Novellis à Sierre, puis par la route en empruntant le viaduc de Sierre Est de 420 m de long.

Prestations

- Vérification statique détaillée pour le passage du transport exceptionnel
- Inspection spéciale de la substance des structures pour permettre le passage des quatre convois de $240 + 2 \times 35 = 310$ t

2020