

MUR DE SOUTÈNEMENT CORNIOLLA APRES VEX

Service de la Mobilité – arrondissement 2

Caractéristiques principales du projet

- Mur poids en béton revêtu de pierres cyclopéennes.
- Longueur de l'ouvrage 90 m
- Hauteur du mur entre 1.50 et 4.0 m
- Exécution en 2020
- Coût des travaux 200'000.00



PROBLÉMATIQUE




Projet

Une correction géométrique du gabarit du torrent de la Corniolla après Vex a nécessité le déplacement à l'aval de l'assiette de la chaussée ainsi que la surélévation du profil en long de la route cantonale

Prestations

Concept de réalisation d'un mur de soutènement avec limitation des déblais et remblais, dans un secteur.

Dimensionnement et réalisation.

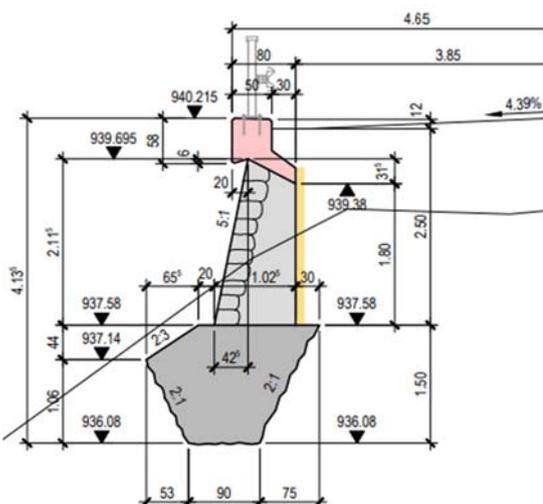

24.09.2020