

DECAPAGE HORIZONS A ET B ET ARCHEOLOGIE


Service de la Construction des Routes Nationales, A9 Finges

Caractéristiques


- Dans le cadre de la construction du tronçon d'autoroute A9 Sierre Est - Loèche/Susten Est, une place d'installation pour les travaux de gestion des matériaux (MBW) ainsi qu'un dépôt intermédiaire sont prévus dans la zone agricole de Pfyngut sur une surface d'environ 20 hectares. A ces surface, s'ajoute la place d'installation du tunnel du Susten ainsi qu'un dépôt intermédiaire de terres végétales sur diverses parcelles agricoles à l'est du village de Susten.
- Des sondages ont montré que de nombreux vestiges archéologiques sont présents dans le sous-sol (horizon B), tant à Pfyngut qu'à Susten Est. Des fouilles archéologiques sont donc prévues dans les zones des futurs sites d'installation et des dépôts provisoires de matériaux d'excavation.
- En préparation des travaux de construction de l'autoroute dans cette zone, les terres végétales des horizons A et B doivent être décapées sur toute la surface avant la mise en place des installations de chantier et des dépôts intermédiaires de matériaux d'excavation. Ces travaux de décapage doivent être coordonnés avec les fouilles archéologiques. Les travaux se déroulent par étapes et sont prévus sur 4 ans (du printemps 2024 à l'automne 2027).

Particularités

- Les terrains agricoles, où sont situés les places d'installations seront recultivés après la phase de chantier. De grandes précautions doivent être prise pour ne pas détériorer la qualité des terres végétales lors des décapages et des mises en dépôts provisoires.
- Des plaques de répartition en PEHD de type Isotrack ou Megadeck sont mises en place pour assurer la circulation des camions et dumpers pendant le décapage tout en protégeant les sols.

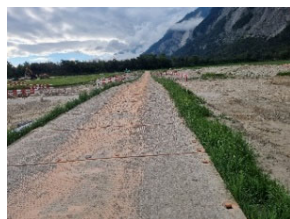

PROBLÉMATIQUE

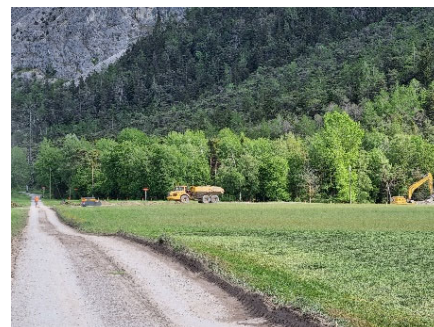

Projet

De Nombreux vestiges archéologiques sont présents dans le sous-sol des places d'installation du projet de construction de l'autoroute A9 A9 Sierre Est - Loèche/Susten Est.

Le décapage des terres végétales est planifié parallèlement et en collaboration avec les travaux de fouilles archéologiques.

Prestations

PRA qui fait partie du groupement «IG MBW Pfyn» assure la direction du projet pour les phases SIA 31, 32, 41. 51, 52 et 53.